

TEKNISK DATA

Specifikationer

Arbetshöjd, max; 100m

Max last: 650 kg/6 pers.

Total vikt: 2 200kg

Längd/bredd med inhägnad (m): 2,24x2,42m

Transporthöjd (m): 2,72m

Invändigt korgmått (m): 1,88x1,47m

Instegshöjd (m): 0,45m


Första mastförankring: 2-3m

Förankringsavstånd: Max 6m


Fri masttopp: Max 1,75m


Förankringsavstånd baserat på standard UNI-mast

Elmatning: 16A/1kW 400V / 50Hz

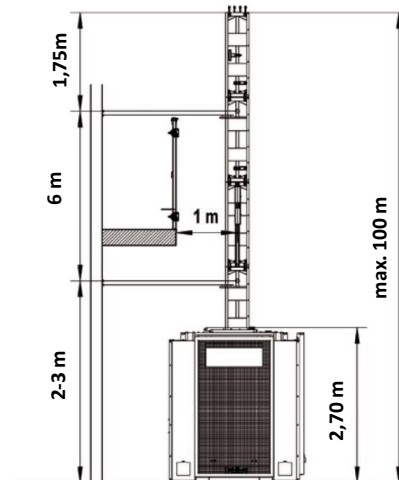

GEDA®
MULTILIFT PB
STANDARD / COMFORT

UNI-MAST
Triangular 

UNI-X-MAST
Triangular 

Förlöv 0431-44 54 50

Malmö 040-65 20 200

Uppsala 018-60 14 00

Stockholm 08-612 29 03

Göteborg/Sisjön 031-28 49 00

Göteborg/Hisingen 031-22 23 60



KRANPUNKTEN